

		L mm inch	H mm inch	Gewicht weight g oz	Best.-Nr. Part #
T7 Picatinny-Aufsatz <i>T7 Picatinny adapter</i>		55 2.17	8 .31	16 .56	T0905-1008
T7 Aufsatz für Laserentfernungsmesser <i>T7 adapter for laserrangefinder</i>		120,5 4.74	25 .98	57 2.01	T0910-1025
T7 Aufsatz für Laserentfernungsmesser <i>T7 adapter for laserrangefinder</i>		120,5 4.74	35 1.38	68 2.40	T0910-1035
T7 Aufsatz für Aimpoint ACRO / Steiner MPS <i>T7 adapter for Aimpoint ACRO / Steiner MPS</i>		47 1.85	7,7 .30	18 .63	T0981-1005
T7 Aufsatz für Aimpoint COA <i>T7 adapter for Aimpoint COA</i>		58,5 2.30	8,4 .33	32 1.13	T0921-1008
T7 Adapter mit UNIVERSAL-Schnittstelle, zur Montage von Rotpunktvisieren auf der unteren 45°-Position zur schnellen Zielerfassung bei dynamischen Disziplinen wie IPSC Rifle. T7 Adapter with UNIVERSAL Interface, for mounting reddot sights at the lower 45° position for quick target acquisition in dynamic disciplines such as IPSC Rifle.		25 .98	-	24 .85	T0960-1005
T7 Adapter mit UNIVERSAL-Schnittstelle, zur Montage von Rotpunktvisieren auf der oberen 45°-Position versetzt das Rotpunktvisier sehr weit zur Seite, damit auf der 12 Uhr Position mit einem Laserrangefinder gearbeitet werden kann. T7 adapter with UNIVERSAL interface, for mounting reddot sights at the 45° top position It shifts the reddot sight far to the side, So that a laser rangefinder can be used at the 12 o'clock position.		25 .98	-	16 .56	T0960-1105
T7 Adapter zur Montage von Aimpoint ACRO oder Steiner MPS Rotpunktvisieren auf der oberen 45°-Position versetzt das Rotpunktvisier sehr weit zur Seite, damit auf der 12 Uhr Position mit einem Laserrangefinder gearbeitet werden kann. T7 adapter for mounting Aimpoint ACRO or Steiner MPS reddot stights at the 45° top position It shifts the reddot sight far to the side, so that a laser rangefinder can be used at the 12 o'clock position.		47 1.85	-	22 .78	T0981-1000



Steiner MPS montiert mit Adapter **T0981-1000**, die Bedientasten am Rotpunktvisier sind bei gleichzeitiger Verwendung eines Laserrangefinders frei zugänglich.

*Steiner MPS mounted with adapter **T0981-1000**, the control buttons on the red dot sight remain accessible when used in combination with a laser rangefinder.*




Der Adapter **T0960-1105** bietet die gleiche Funktionalität wie der **T0981-1000**, erweitert um die Möglichkeit, unterschiedlichste Aufsätze montieren zu können.

*The **T0960-1105** adapter offers the same functionality as the **T0981-1000**, with additional options for a wide variety of attachments.*



Steiner MPS montiert mittels Aufsatz **T0981-1005** auf **T0960-1005** zur schnellen Zielerfassung durch Kippen der Waffe um 45°.

*The Steiner MPS mounted onto the **T0960-1005** using the **T0981-1005** attachment for quick target acquisition by tilting the weapon 45°.*

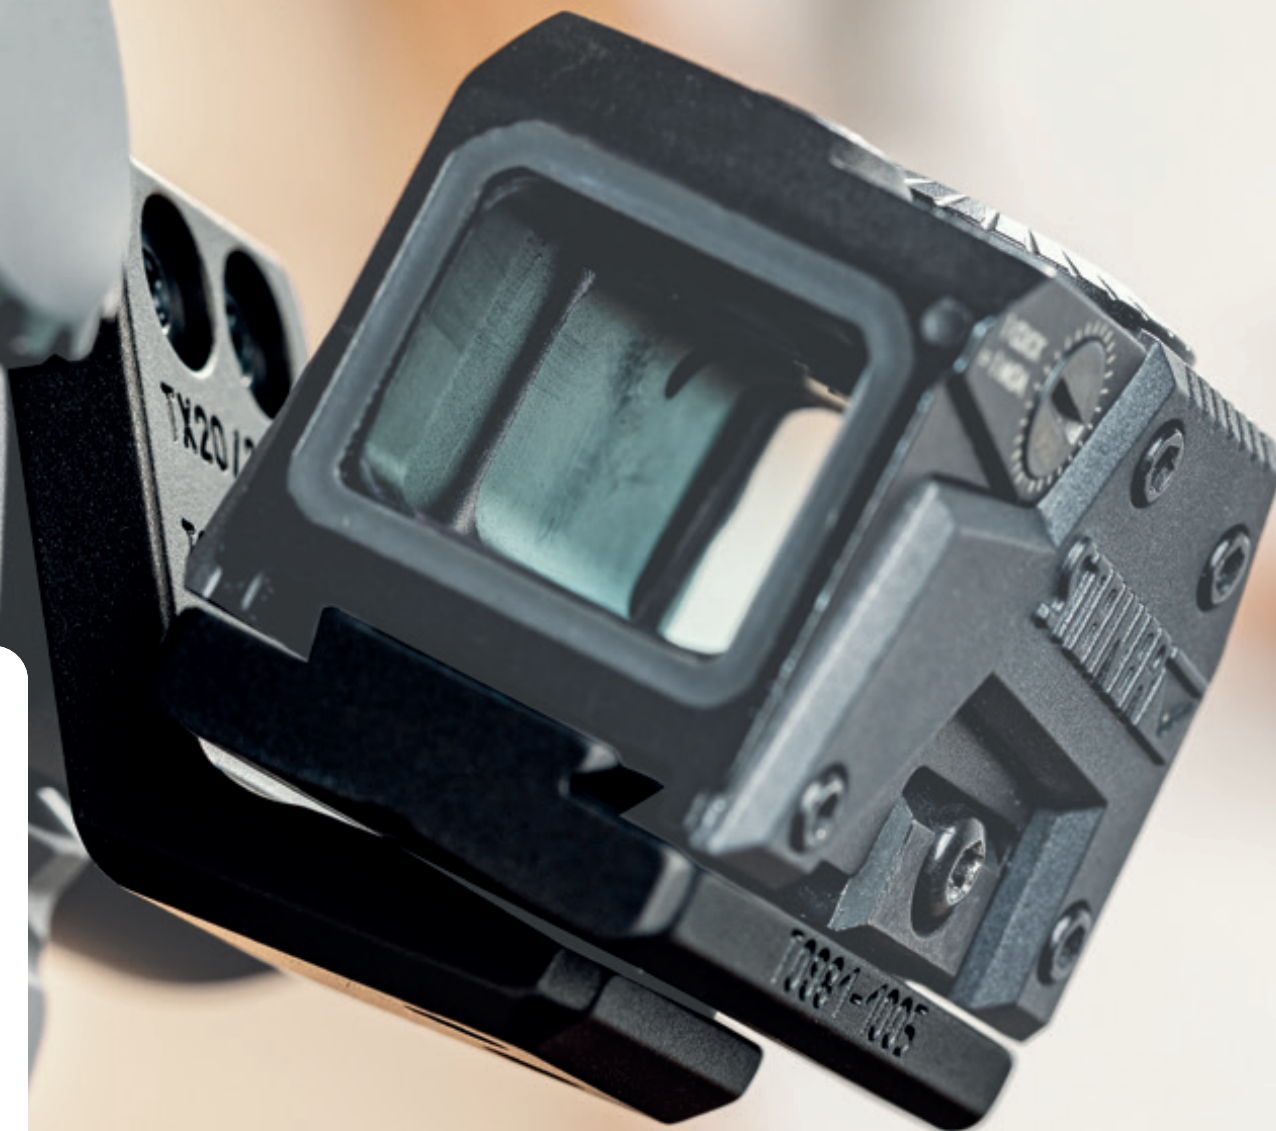



Aimpoint COA montiert mit
Aufsatz **T0921-1008** auf einer T7 Montage.

*Aimpoint COA mounted with the
T0921-1008 adapter on a T7 Mount.*